

CARACTERÍSTICAS GENERALES GRUPO ELECTRÓGENO GLU 65 SP

		PRP	ESP
Potencia	KW/KVA	48/60	53/65
Nivel sonoro	Db. (7m)	<_ 63	
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1.500	
Tensión Estándar	V	400/230	
Corriente Nominal	A	87	

DATOS MOTOR - PERKINS

Modelo		1103A-33TG2
Tipo de Motor		Diesel 4 tiempos
Tipo de Inyección		Directa
Tipo aspiración		Turboalimentado
Cilindros, número y disposición		3 cilindros en línea
Relación de compresión		17,25:1
Rpm		1500 Rev./min
Potencia nominal		59,3 KW
Regulador		Mecánico
Cilindrada total		3300 cm ³
Voltaje de arranque		12v

DATOS ALTERNADOR - LEROY SOMMER

Modelo		TAL042H
Nº Fases		3
Tensión	V	400/230
Grado de protección mecánica		IP23
Sistema de excitación		Auto excitado, sin escobillas
Regulador de voltaje	%	+ - 1%
Clase de aislamiento		H
Factor de potencia (cos)		0,8
Conexiones Externas		3p 230v, 4p+6p 400v
Potencia	KVA	60
Frecuencia	Hz	50

PANEL DE CONTROL - DEEP SEA 6120MKII AMF

FUNCIONES PROTECTORAS:

- ✓ Baja presión de aceite
- ✓ Alta temperatura del agua
- ✓ Alto-bajo voltaje
- ✓ Alta temperatura motor y sobre velocidad
- ✓ Regulador de voltaje y de frecuencia
- ✓ Parada de emergencia

COMBUSTIBLE

Capacidad depósito	L	90
Consumo 100% carga	L/h	14,6
Consumo 75% carga	L/h	10,8
Consumo 50% carga	L/h	7.6

ACCESORIOS TOT COTXES SLU


OFICINA CENTRAL:
C/VALENCIA 13 -1- 2
07760 CIUTADELLA (SPAIN)



0034 971 487 708

info@lucla.es

DIMENSIONES Y PESO:

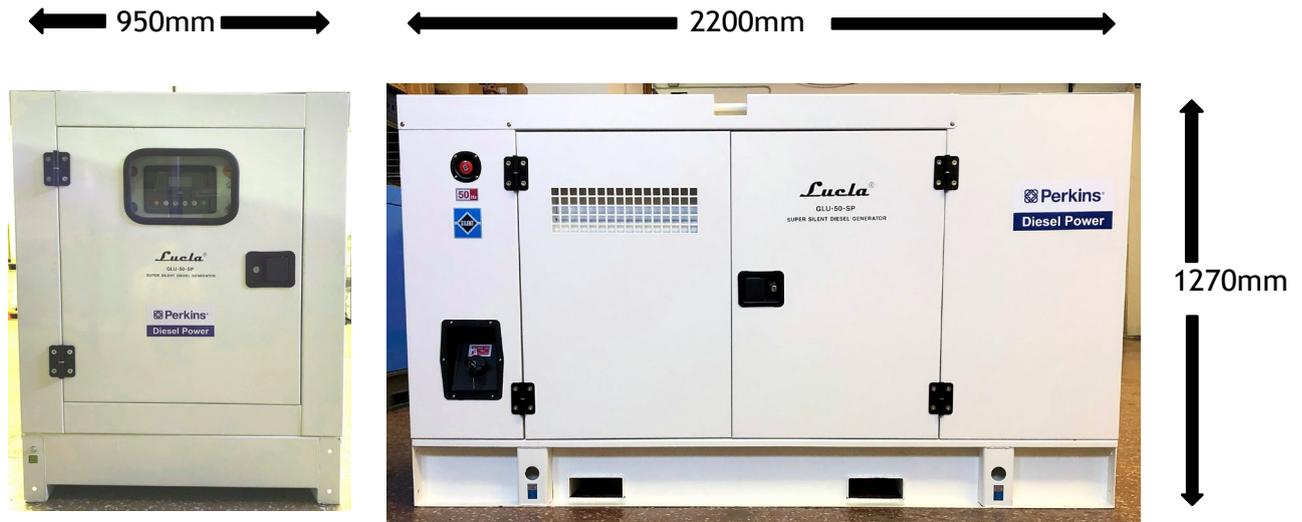

Altura 1270 mm

Ancho 950 mm

Largo 2200 mm

Peso 860 kg.

Distribuidor local

*Lucla se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso.
Se pueden incluir accesorios opcionales. Las características corresponden con la información en el momento de la impresión salvo error tipográfico. Ilustraciones e imágenes orientativas.*

ACCESORIOS TOT COTXES SLU

OFICINA CENTRAL:
C/VALENCIA 13 -1- 2
07760 CIUTADELLA (SPAIN)

0034 971 487 708
info@lucla.es