

CARACTERÍSTICAS GENERALES GRUPO ELECTRÓGENO GLU 72 SP

		PRP	ESP
Potencia	KW/KVA	56/70	62/77
Nivel sonoro	Db. (7m)	<_ 76	
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1.500	
Tensión Estándar	V	400/230	
Corriente Nominal	A	101	

DATOS MOTOR - PERKINS

Modelo		1104A-44TG1
Tipo de Motor		Diesel 4 tiempos
Tipo de Inyección		Directa
Tipo aspiración		Turboalimentado
Cilindros, número y disposición		4 cilindros en línea
Relación de compresión		17.25:1
Rpm		1500 Rev./min
Potencia nominal		64,3 KW
Regulador		Mecánico
Cilindrada total		4400 cm ³
Voltaje de arranque		12v

ACCESORIOS TOT COTXES SLU

OFICINA CENTRAL:
C/VALENCIA 13 -1- 2
07760 CIUTADELLA (SPAIN)



0034 971 487 708

info@lucla.es

DATOS ALTERNADOR – LEROY SOMMER

Modelo		TAL044A
Nº Fases		3
Tensión	V	400/230
Grado de protección mecánica		IP23
Sistema de excitación		Auto excitado, sin escobillas
Regulador de voltaje	%	+ - 1%
Clase de aislamiento		H
Factor de potencia (cos)		0,8
Potencia	KVA	70
Frecuencia	Hz	50

PANEL DE CONTROL –ComAP IntelliLite AMF 25

FUNCIONES PROTECTORAS:

- ✓ Baja presión de aceite
- ✓ Alta temperatura del agua
- ✓ Alto-bajo voltaje
- ✓ Alta temperatura motor y sobre velocidad
- ✓ Regulador de voltaje y de frecuencia
- ✓ Parada de emergencia

COMBUSTIBLE

Capacidad depósito	L	150
Consumo 100% carga	L/h	14,8
Consumo 75% carga	L/h	11,2
Consumo 50% carga	L/h	8

ACCESORIOS TOT COTXES SLU

OFICINA CENTRAL:
C/VALENCIA 13 -1- 2
07760 CIUTADELLA (SPAIN)





0034 971 487 708

info@lucla.es

DIMENSIONES Y PESO:

1100mm

2550mm

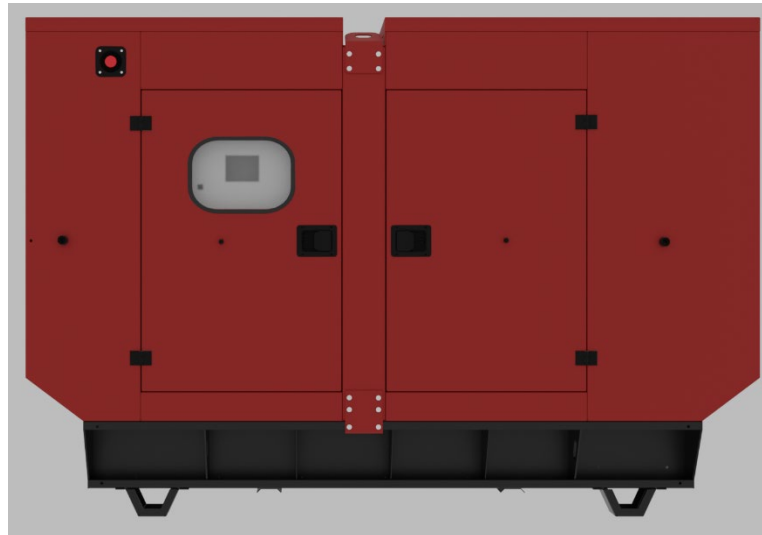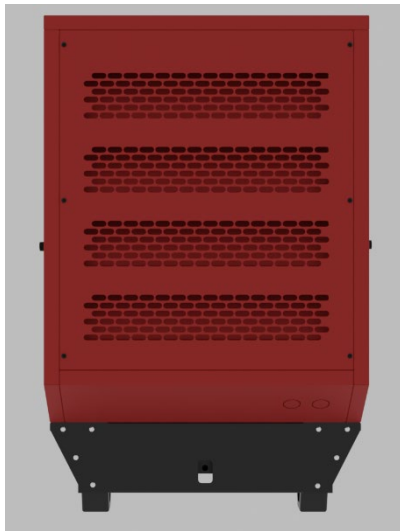

1550mm

3

Altura 1550 mm

Ancho 1100 mm

Largo 2550 mm

Peso 1350 kg.

Distribuidor local

Lucla se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso.

Se pueden incluir accesorios opcionales. Las características corresponden con la información en el momento de la impresión salvo error tipográfico. Ilustraciones e imágenes orientativas.

ACCESORIOS TOT COTXES SLU

OFICINA CENTRAL:
C/VALENCIA 13 -1- 2
07760 CIUTADELLA (SPAIN)



0034 971 487 708

info@lucla.es