

CARACTERÍSTICAS GENERALES GRUPO ELECTRÓGENO GLU 33 SY

		PRP	ESP
Potencia	KW/KVA	24/30	26,4/33
Nivel sonoro	Db. (7m)	<_ 62	
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1.500	
Tensión Estándar	V	400/230	
Corriente Nominal	A	43,5	

DATOS MOTOR - YANGDONG

Modelo		Y495D
Tipo de Motor		4 Tiempos Diesel
Tipo de Inyección		Directa
Tipo aspiración		Motor Atmosférico
Cilindros, número y disposición		4 cilindros en línea
Relación de compresión		18:1
Rpm		1500 Rev./min
Potencia nominal		27 KW
Regulador		Mecánico
Cilindrada total		2977 cm ³
Voltaje de arranque		12v

DATOS ALTERNADOR - LUCLA

Modelo		LU184G (STAMFORD TECHNOLOGY)
Nº Fases		3
Tensión	V	400/230
Grado de protección mecánica		IP23
Sistema de excitación		Auto excitado, sin escobillas
Regulador de voltaje	%	+ - 1%
Clase de aislamiento		H
Factor de potencia (cos)		0,8
Conexiones Externas		3p 230v, 4p+6p 400v
Potencia	KVA	33
Frecuencia	Hz	50

PANEL DE CONTROL - DEEP SEA 6120MKII AMF

FUNCIONES PROTECTORAS:

- ✓ Baja presión de aceite
- ✓ Alta temperatura del agua
- ✓ Alto-bajo voltaje
- ✓ Alta temperatura motor y sobre velocidad
- ✓ Regulador de voltaje y de frecuencia
- ✓ Parada de emergencia

COMBUSTIBLE


Capacidad depósito	L	99
Consumo 100% carga	L/h	9,3

ACCESORIOS TOT COTXES SLU

OFICINA CENTRAL:
C/VALENCIA 13 -1- 2
07760 CIUTADELLA (SPAIN)

 0034 971 487 708
 info@lucla.es

DIMENSIONES Y PESO:

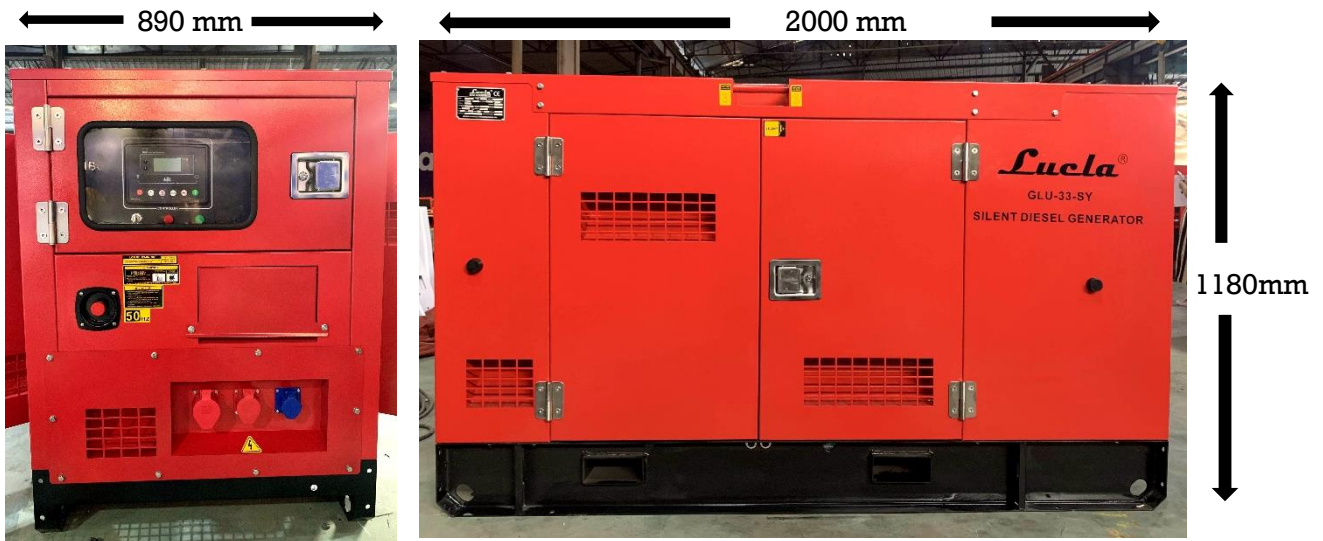

Altura 1180 mm

Ancho 890 mm

Largo 2000 mm

Peso 950 kg.

Distribuidor local

Lucla se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso.

Se pueden incluir accesorios opcionales. Las características corresponden con la información en el momento de la impresión salvo error tipográfico. Ilustraciones e imágenes orientativas.

ACCESORIOS TOT COTXES SLU

OFICINA CENTRAL:
C/VALENCIA 13 -1- 2
07760 CIUTADELLA (SPAIN)

☎ 0034 971 487 708
✉ info@lucla.es